

ACCESSORI

ANELLO A MURO



ANELLO A MURO AD ESPANSIONE PER AMARRO FUNI 200

Anello ad espansione.

Secondo la specifica tecnica TELECOM MR/MS/469. NMU 186346

Applicazione: Dispositivo di ancoraggio per tesatura funi

Descrizione: permette l'amarro delle funi su qualsiasi tipo di muratura.

Per l'installazione è necessario praticare un foro d.20 mm con profondità 160 mm.

Materiale: acciaio F510 D UNI 7746

Rivestimento superficiale: zincatura a caldo secondo UNI 5744-66 cat D

Peso: 0,570 kg/cad

Codice
NOVA0007

REGGIFUNE PASSAGRONDA



REGGIFUNE PASSAGRONDA 200 CON TASSELLO A MURO

Dispositivo di sospensione a sbalzo dalle pareti.

Realizzato in acciaio zincato a caldo. Realizzato a specifica tecnica TELECOM ITALIA.

NMU: 157693

Codice
NOVA0012

Le immagini sono puramente indicative.

REGGIFUNE

A RICCIO



REGGIFUNE A RICCIO 160mm

Dispositivo di sospensione a sbalzo dalle pareti.
Realizzato in acciaio zincato a caldo.
Conforme alla specifica tecnica TELECOM nr. RUM/
MS/387 rev. 05/82 NMU 157818.
NMU 157818.
Materiale: S257 JR UNI EN 10025.
Trattamento: zincatura a caldo (min 80 µm).

Codice
NOVA0014



REGGIFUNE A RICCIO 130mm

Dispositivo di sospensione a sbalzo dalle pareti.
Realizzato in acciaio zincato a caldo. Conforme
alle specifiche tecniche TELECOM nr. RUM/MU/19
Rev.0 09/80. NMU 020743.
Materiale: S257 JR UNI EN 10025.
Trattamento: zincatura a caldo (min 80 µm).

Codice
NOVA0015

REGGIFUNE

A OCCHIELLO



REGGIFUNE OCCHIELLO A MURO


Reggifune ad occhiello con zanche a muro in
acciaio zincato a caldo. Utilizzate per l'aggancio
di funi in acciaio impiegate per il sostegno di cavi
telefonici.
Secondo la specifica tecnica TELECOM RS2/MU/17
NMU 020693.

Codice
NOVA0016

Le immagini sono puramente indicative.

SUPPORTO

AEREO

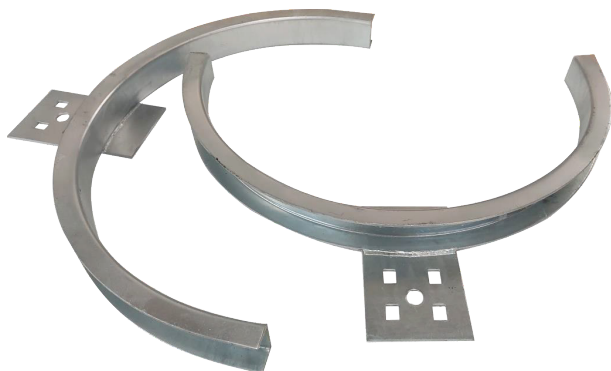

SUPPORTO AEREO PER LA SISTEMAZIONE DELLE SCORTE

Supporti aerei e interrati adatti per la sistemazione delle scorte dei cavi in fibra ottica su pali, tralicci, cabine(coppia). Conforme alla specifica rif.ST1722 Openfiber.

Codice

0278161

SUPPORTO

AUTOSTRINGENTE



SUPPORTO AUTOSTRINGENTE A 2 VIE

Elemento di supporto con aggancio rapido per cavetteria aerea autoportante. Corpo in materiale plastico, gancio in acciaio inossidabile. Omologato e realizzato secondo le specifiche tecniche TELECOM nr. 1235.

Codice

NOSF0001D

TENDITORE

REDANCIA



TENDITORE REDANCIA-OCCHIELLO M16

Dispositivo di tesatura dei cavi in fibra ottica. Conforme alla specifica TELECOM nr. 963. NMU 764612.

Materiale: S257 JR UNI EN 10025.

Trattamento: zincatura a caldo (min 80 µm).

Tensione senza deformazione permanente: 300 kg

Tensione max senza rottura: 600 kg

Codice

3911713

Le immagini sono puramente indicative.

REDANCIA

APERTA



REDANCIA APERTA

Conforme alle specifiche tecniche TELECOM Nr. RUM/MU/20. NMU 020750.

Codice
N0FC0017

MORSETTO

SERRAFUNE



MORSETTO SERRAFUNE 8-43

Il morsetto serrafune a cavallotto, ottenuto da lavorazione di materiali in ghisa ed acciaio zincato, utilizzato per il bloccaggio di funi in acciaio per il sostegno di cavi telefonici del diametro di 6-8mm. E' costituito da un corpo in ghisa, un cavallotto filettato M8 in acciaio zincato e due dadi M8. Conforme alle specifiche tecniche TELECOM nr. RUM-MU-21. NMU 020768.

Codice
N0FC0015

GANCIO

SOSPENSIONE



GANCIO SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 8x93x51

Codice
N5SF0001

Le immagini sono puramente indicative.

CAVALLOTO D'ANCORAGGIO




CAVALLOTO D'ANCORAGGIO

Accessorio realizzato in acciaio zincato a caldo. Dotato di copiglia di sicurezza. Utilizzato per il serraggio di funi e per tensionamento di cavi aerei. Conforme alle specifiche tecniche RUM/MU/367 del Settembre 1980 "Cavallo Otto d'ancoraggio" e S.T. TELECOM ACCESSORIO DI AMARRO PER CAVI OTTICI AEREI AUTOPORTANTI (731)

Codice

NOFC0016

ATTACCO A TRALICCIO

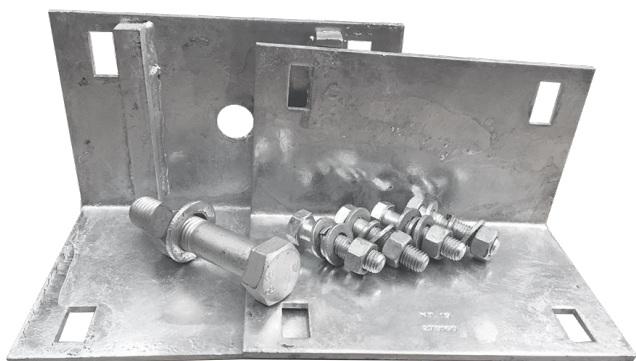

ATTACCO PER SISTEMI A TRALICCIO

Il supporto in acciaio zincato a caldo, viene utilizzato per il sostegno a traliccio di amarri e sospensioni di cavi in fibra ottica.

Materiali:

Lamiera acciaio S235 spessore 4 mm

n.1 Vite testa esagonale M20x100 UNI EN ISO 4014

n.1 dado M20 UNI EN ISO 4033

n.1 rondella piana per M20 UNI EN ISO 7089

n.4 Viti testa esagonale M12x50 UNI EN ISO 4014

n.4 dado M12 UNI EN ISO 4032

n.8 rondella piana per M12 UNI EN ISO 7089

n.4 rondelle elastiche per M12 UNI 1751B

Rivestimento superficiale: zincatura a caldo secondo UNI 5744-66 cat D. Conforme alle specifiche tecniche ENEL nr. DS3181.

Codice

0278160

Le immagini sono puramente indicative.

FIBBIA

REGGICAVETTO



FIBBIA PLASTICA REGGICAVETTO

Corpo del supporto autostringente a 2 vie utilizzato per la posa dei cavetti di abbonato Drop Wire. Conforme alle Specifiche Tecniche Telecom ST 1235. NMU 196063.

Codice

NOSF0004

FUNE

IN ACCIAIO



FUNE IN ACCIAIO ZINCATO PER IL SOSTEGNO CAVI TLC

Fune in acciaio zincato ritrafilato per sostegno cavi telefonici. Zincato a caldo classe AB secondo UNI 7304-74. Le funi conformi a Norma UNI 7690 sono spirodali e antisvolgenti, costituite da più fili d'acciaio avvolti elicoidalmente attorno ad un altro filo d'acciaio detto anima.

Le funi in oggetto sono costituite da 19 fili, con formazione 12+6+1 e senso di avvolgimento "2" secondo UNI 1519.

Conforme alle Specifiche Tecniche Telecom STOAOGV01335 - Rev.0. - 27/04/2009

	Diametro esterno [mm]	Formazione	Diametro filo [mm]	Carico di rottura [kg]	Peso lineare [g/m]	Lunghezza matassa [m]	NMU
Cod.Art. N0FC0020	6	1+6+12	1.2	>2800	176	500	220178
Cod.Art. N0FC0019	8	1+6+12	1.6	>5000	307	250	220186

Le immagini sono puramente indicative.

FUNE DIELETTICA

FUNE DIELETTICA AUTOPORTANTE



L'utilizzo della fune dielettrica autoportante può essere prevista per tutte le casistiche di installazione in ambiente esterno ove sia necessaria la posa aerea di cavi in fibra ottica e ove non siano presenti infrastrutture di cablaggio preesistenti utilizzabili a tal fine. La fune autoportante è realizzata interamente in materiale dielettrico per la posa aerea delle linee ottiche in modo completamente disgiunto e compatibile con eventuali linee elettriche attive presenti. La fune dielettrica inoltre è idonea all'occorrenza anche per soluzioni di posa esterna a parete con l'impegno di amarri e con clip di aggancio ed elementi tenditori occhiello-gancio. Conforme alle specifiche tecniche ST Openfiber 1838 V 3.0 del 02/10/2019.

Codice


0800212

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Ø Esterno	$7,1 \pm 0,2$	mm
Spessore minimo guaina esterna	0,9	mm
Ø Massimo corda centrale	3,6	mm
Spessore guaina interna	1	mm
Peso	40	kg/km
Carico rottura	>1600	daN
Modulo elastico lineare E	≥ 2700	daN/mm ²
Range temperatura	-40° +60°	°C
Coefficiente di dilatazione termica lineare	$\leq 4,2 \times 10^{-6}$	1/°C

COMPOSIZIONE DEL GIUNTO:


- Filato di aramide Aramide k49
- Guaina interna ed esterna Poliuretano colorazione Grigio RAL 7001

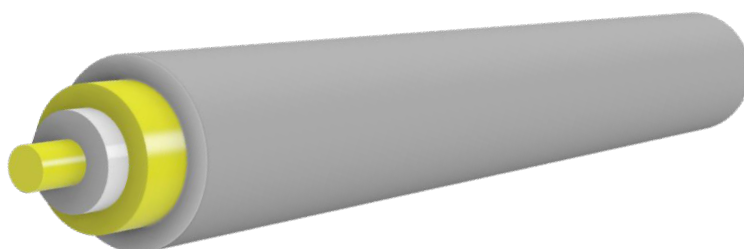

Le immagini sono puramente indicative.

CHiodo

A STELLA

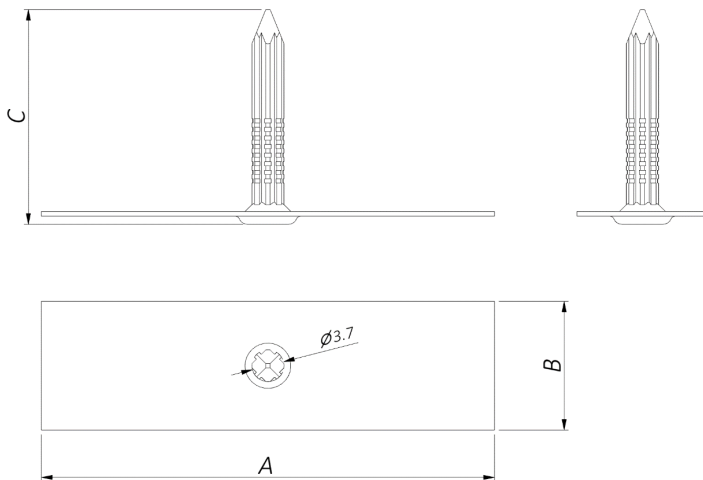

CHiodo A STELLA CON PIASTRINA

Conforme alle specifiche tecniche
TELECOM nr. RUM/MU/03.

		NMU	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Confezione
NOVA0001	CHiodo A STELLA CON PIASTRINA 32 X 12	020479	32	12	18	1000
NOVA0002	CHiodo A STELLA CON PIASTRINA 42X15	020511	42	15	25	500
NOVA0003	CHiodo A STELLA CON PIASTRINA 52 X 15	020529	52	15	25	350

FASCETTA

A CAVALLETTA



FASCETTA A CAVALLETTA

Dispositivo di aggancio rapido del cavo ottico su fune di acciaio. Le molle in acciaio sono disposte lungo una fascetta preassemblata con un passo costante. Disponibile in vari formati.

Prodotto secondo specifica tecnica TELECOM CM/MU/479.

Parametri Tecnici

	Codice	Nr. Coppie	Confezione	NMU
FASCETTA A CAVALLETTA Tipo 1	NOFC0006	10	1500 pz	243436
FASCETTA A CAVALLETTA Tipo 2	NOFC0001	30	2250 pz	098640
FASCETTA A CAVALLETTA Tipo 3	NOFC0002	50	2250 pz	082743
FASCETTA A CAVALLETTA Tipo 4	NOFC0003	100	2250 pz	098632
FASCETTA A CAVALLETTA Tipo 5	NOFC0004	200	1200 pz	198648

Le immagini sono puramente indicative.

FASCETTITA

A INNESTO RAPIDO



FASCETTA A INNESTO RAPIDO

Dispositivo di aggancio rapido del cavo ottico su fune di acciaio. Disponibile in varie lunghezze. Prodotto secondo specifica tecnica TELECOM ICM/MU/645.

Parametri Tecnici	Codice	Ø cavi	Confezione	NMU
FASCETTA A INNESTO RAPIDO Tipo 1	N0FC0007	10/14 mm	1000	309203
FASCETTA A INNESTO RAPIDO Tipo 2	N0FC0008	14/24 mm	1000	309211
FASCETTA A INNESTO RAPIDO Tipo 3	N0FC0009	24/30 mm	1000	309229
FASCETTA A INNESTO RAPIDO Tipo 4	N0FC0010	30/35 mm	1000	309237
FASCETTA A INNESTO RAPIDO Tipo 5	N0FC0011	>35 mm	1000	309245
FASCETTA A INNESTO RAPIDO Tipo 6	N0FC0012		1000	309252

FASCETTITA

IN ACCIAIO INOX



FASCETTA IN ACCIAIO INOX

Dispositivo di serraggio meccanico interamente in acciaio inox. Disponibile in diverse lunghezze. Prodotto secondo specifica tecnica TELECOM Nr. MR/MS/446.

Parametri Tecnici	Codice	NMU	Confezione
FASCETTA ACCIAIO INOX 720 MM	N0CM0106	165142	100
FASCETTA ACCIAIO INOX 940 MM	N0CM0107	165143	100

FASCETTITA

REGGICAVETTO



FASCETTA REGGICAVETTO

Le fascette reggicavetto sono utilizzate per effettuare la legatura di cavi in rame per telecomunicazioni ai supporti ed alle funi posate a muro.

Realizzate in acciaio zincato, spessore 0,3 mm. Conforme Specifica Tecnica TELECOM nr. RUM/MU/007.

Parametri Tecnici	Codice	NMU	L	ALETTE
FASCETTA REGGICAVETTO L72	N8ST0193	020586	72 mm	5 mm
FASCETTA REGGICAVETTO L94	N8ST0194	020594	94 mm	5 mm

Le immagini sono puramente indicative.

ASTA

CON 2 OCCHIELLI

ASTA CON 2 OCCHIELLI

Dispositivo di serraggio meccanico interamente in acciaio inox. Disponibile in diverse lunghezze. Prodotto secondo specifica tecnica TELECOM Nr. MR/MS/446.

Parametri Tecnici

	Codice	NMU	Confezione
FASCETTA ACCIAIO INOX 720 MM	N0CM0106	165142	100
FASCETTA ACCIAIO INOX 940 MM	N0CM0107	165143	100

KIT ASTA

CON 2 OCCHIELLI

KIT ASTA CON 2 OCCHIELLI

Dispositivo di serraggio meccanico interamente in acciaio inox. Disponibile in diverse lunghezze. Prodotto secondo specifica tecnica TELECOM Nr. MR/MS/446.

Parametri Tecnici

	Codice	NMU	Confezione
FASCETTA ACCIAIO INOX 720 MM	N0CM0106	165142	100
FASCETTA ACCIAIO INOX 940 MM	N0CM0107	165143	100

Le immagini sono puramente indicative.

CUNEO

IN LEGNO



CUNEO IN LEGNO 88X65X200 - CONTROPALO

Conforme alla specifica tecnica TELECOM nr. RUM/MU/68 del 02/82 matricola 053173.

Codice
N8ST0297

TRAVERSA

IN LEGNO



TRAVERSA IN LEGNO 90X60X1500 - CONTROPALO

NMU 055103.

Codice
N8ST0298

Le immagini sono puramente indicative.