


BUNDLE TIGHT DBT/DI 4x

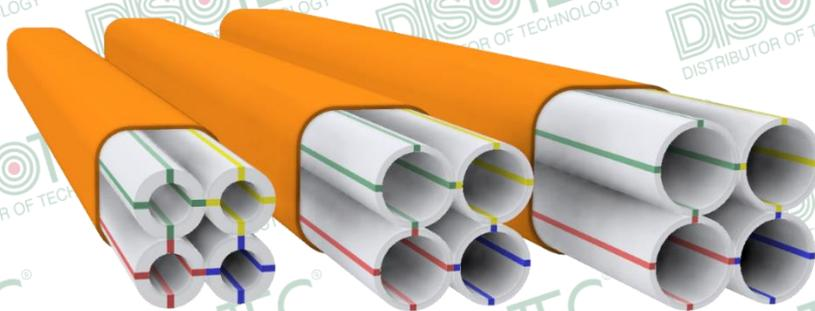

I bundle DISOTEC, disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni, sono destinati alla protezione dei minicavi ottici. La guaina esterna, realizzata in HDPE resistente ai raggi UV, è estrusa aderente ai minitubi ma senza essere incollata ed è facilmente sguainabile.

- **Colori**

I bundle DISOTEC sono prodotti con guaina esterna di colore arancione. I minitubi interni possono essere traslucidi con 4 bande colorate oppure di colore pieno. Di seguito i colori disponibili:



- **Marcatura**

Su ogni singolo minitubo è presente una marcatura standard, realizzata a getto d'inchiostro. La marcatura sulla guaina esterna è realizzata a getto d'inchiostro di colore nero e percorre tutta la lunghezza del bundle. La stampa viene ripetuta ad ogni metro.

- **Imballo**

La bobina viene interamente avvolta da film estensibile anti-UV nero, entrambe le estremità del multitubo vengono sigillate.

E' apposta un'etichetta resistente agli agenti atmosferici su ogni bobina.

DESCRIPTION	INSTALLATION (DIRECTBURIED / DIRECTINSTALL)	MAX LENGHT ON REEL [mm]	OUTER SHEATH MATERIAL. UV RESISTANT	NOMINAL WIDTH [mm]	NOMINAL HEIGHT [mm]	NOMINAL THICKNESS [mm]	WEIGHT APPROX [kg/km]	BEND RADIUS Min [mm]	INSTALLATION Max PULLING FORCE [N]
4x7/4	DB/DI	3000 mm	HDPE	15,4 mm	18,4 mm	0,7 mm	133 kg/km	184 mm	1400 N
4x8/6	DI	3000 mm	HDPE	17,4 mm	20,8 mm	0,7 mm	126 kg/km	175 mm	1200 N
4x10/6	DB/DI	3000 mm	HDPE	21,4 mm	25,5 mm	0,7 mm	242 kg/km	245 mm	3000 N
4x10/8	DI	3000 mm	HDPE	21,4 mm	25,6 mm	0,7 mm	160 kg/km	215 mm	1520 N
4x12/8	DB/DI	4000 mm	HDPE	25,4 mm	30,0 mm	0,7 mm	305 kg/km	255 mm	3360 N
4x12/10	DI	3000 mm	HDPE	25,4 mm	30,0 mm	0,7 mm	317 kg/km	255 mm	3000 N
4x14/10	DB/DI	2000 mm	HDPE	29,4 mm	35,2 mm	0,7 mm	370 kg/km	295 mm	4040 N
4x14/12	DI	2000 mm	HDPE	29,4 mm	35,2 mm	0,7 mm	235 kg/km	295 mm	3950 N
4x16/12	DB/DI	2000 mm	HDPE	33,4 mm	40,0 mm	0,7 mm	423 kg/km	335 mm	4600 N
4x20/16	DB/DI	1000 mm	HDPE	41,4 mm	50,0 mm	0,7 mm	525 kg/km	415 mm	4600 N